

CHAPITRE 1

RÈGLES APPLICABLES À LA ZONE AU

SECTION 1 _ NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE AU1 _ OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES

Dans les zones AU, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions et les extensions à destination industrielle ;
- les constructions et les extensions à destination d'entrepôt ;
- les constructions et les extensions à destination d'exploitation agricole ou forestière ;
- la création de terrain de camping ;
- la pratique du camping en dehors des terrains aménagés ;
- l'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines ;
- les parcs d'attraction ;
- les habitations légères de loisirs qu'elles soient fixes, mobiles ou démontables ;
- les éoliennes de plus de 12 mètres de hauteur ;
- les dépôts permanents de matériaux visibles de la voie publique ou de déchets ;
- les constructions inférieures à 12 mètres de hauteur et dont la SHOB est inférieure ou égale à 2 m² ;
- les garages collectifs de caravanes ;
- les dépôts de véhicules.

Dans la zone AUd, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception de celles mentionnées à l'article AU2.

ARTICLE AU2 _ OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans la zone AUa, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les installations classées pour la protection de l'environnement, à condition de ne pas aggraver les risques d'incendie, de pollution, de nuisances ou d'insalubrité pour la zone ou le voisinage.
- Les constructions à destination d'habitation de plus de 10 logements, à condition de réaliser au moins 20 % de logements sociaux.

- Les constructions à destination d’habitation, à condition qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble.
- Les constructions et les extensions à destination de bureau, à condition que la SHON totale et finale ne dépasse pas 150 m².
- Les constructions et les extensions à destination de commerces, à condition qu’elles soient compatibles avec l’habitat et que la SHON ne dépasse pas 200 m².
- Les extensions à destination d’hébergement hôtelier, à condition que la SHON totale de la construction ne dépasse pas 30 % de l’existant.
- Les constructions à destination d’artisanat, à condition qu’elles soient compatibles avec les habitations voisines et en particulier qu’elles ne génèrent pas de risques de pollution, de nuisances ou d’insalubrité et que la SHON ne dépasse pas 50 m².
- Les extensions à destination d’artisanat, à condition qu’elles ne génèrent pas de risques de pollution de nuisances ou d’insalubrité et qu’elles soient limitées à 50 m².
- L’entrepôt des caravanes en vue de leur prochaine utilisation, à condition d’être entreposées dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, à condition qu’il ait été régulièrement édifié et qu’il présente un intérêt architectural et patrimonial.
- Les affouillements et exhaussements, à condition qu’ils soient inférieurs à 1 mètre de hauteur ou de profondeur et que leurs surfaces ne soient pas supérieures à 50 m².
- Les aires de stationnement ouvertes au public, à condition qu’elles aient 10 places de stationnement maximum.
- Les châssis et les serres, à condition que leurs hauteurs soient inférieures à 2 mètres et leurs surfaces limitées à 50 m².
- La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, à condition que celui-ci présente un intérêt architectural et patrimonial et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Dans la zone AU_b, pourront être admises :

- les constructions au fur et à mesure de la réalisation des équipements définis dans les orientations d’aménagement,
- les aires de stationnement ouvertes au public à conditions qu’elles soient de 120 places de stationnement maximum au total.

Dans la zone AU_c, pourront être admises les constructions au fur et à mesure de la réalisation des équipements définis dans les orientations d’aménagement.

Dans la zone AU_d, les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

SECTION 2 _ CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AU3 _ ACCÈS ET VOIRIE

3.1 Accès

Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte fixées dans les textes réglementaires en vigueur concernant la défense contre l'incendie, la protection civile, le brancardage, le ramassage des ordures ménagères, ...

La position et la configuration des accès sur les voies publiques ou privées doivent être aménagées en fonction de la nature et de l'intensité du trafic sur celles-ci, de façon à assurer la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

L'accès principal doit avoir une largeur minimale de 5 mètres.

Les sorties particulières de voitures doivent disposer d'une plate-forme d'attente montante sur l'emprise privée, garage éventuel compris, de moins de 6 % de pente sur une longueur minimum de 5 mètres, comptée à partir de la limite de la voie (le trottoir est compris dans le calcul de la longueur de 5 mètres).

Dans la zone AUa :

L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l'intensité du trafic ainsi que de la nature du projet.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l'incendie et la protection civile.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité sans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.2 Voirie

Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux constructions ou aménagements qu'elles desservent.

Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de la protection civile, du ramassage des ordures ménagères et des déchets de toute nature...

Les voies en impasse à créer doivent être, dans leur partie terminale, aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour et en particulier aux véhicules de sécurité, de défense incendie, de protection civile et de ramassage des ordures ménagères lorsque l'accessibilité en fond d'impasse est nécessaire. Quand le contexte le permet, leur aménagement doit aussi permettre leur raccordement futur au réseau de voirie ou de liaisons douces.

Dans la zone AUa :

Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux constructions ou aménagements qu'elles desservent.

Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de la protection civile, du ramassage des ordures ménagères et des déchets.

Pour les voies en impasse à créer, elles doivent répondre aux exigences de l'article 4 en matière de collecte des ordures ménagères.

ARTICLE AU4 _ DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

4.1 Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Dans la zone AUa :

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

4.2 Assainissement des eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées lorsqu'il existe.

En l'absence de réseau public de collecte des eaux usées, et conformément au code de la santé publique, l'usager doit équiper son immeuble d'un système d'assainissement non collectif respectant la réglementation en vigueur et faire valider la conception de cette installation auprès du service public d'assainissement non collectif ainsi que la bonne exécution des travaux. La localisation de cette installation doit aussi permettre le raccordement ultérieur de l'immeuble au réseau d'assainissement collectif.

Toute construction ou installation nouvelle doit répondre aux prescriptions :

- du règlement de l'autorité compétente pour ce qui concerne les raccordements sur le réseau communautaire,
- du règlement du service public d'assainissement non collectif pour ce qui concerne la mise en place d'un système d'assainissement autonome.

Tout rejet des eaux non domestiques doit préalablement faire l'objet d'une demande, auprès de l'autorité compétente, d'autorisation de rejet subordonnée par l'installation d'un ouvrage de prétraitement conformément au règlement en vigueur.

Dans la zone AUa :

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées et répondant aux prescriptions du règlement de l'autorité compétente.

4.3 Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales à la parcelle est imposée à toute installation nouvelle non desservie par un réseau public séparatif.

Toute construction neuve ou réhabilitée, et installation nouvelle autorisées à être raccordée au réseau public d'évacuation des eaux pluviales doivent répondre aux prescriptions du règlement de l'autorité compétente pour ce qui concerne les raccordements sur les collecteurs communautaires.

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à l'écoulement naturel des eaux pluviales issues des terrains situés en amont.

Dans la zone AUa sont admis sous prescriptions particulières suivantes :

La gestion des eaux pluviales à la parcelle est imposée à toute construction nouvelle.

4.4 Électricité et télécommunications

L'installation doit permettre le raccordement, immédiat ou ultérieur, en souterrain aux réseaux d'électricité et de télécommunications.

Dans la zone AUa sont admis sous prescriptions particulières suivantes :

Les branchements et les réseaux divers (téléphone, électricité...) doivent être enterrés.

4.5 Déchets

Dans la zone AUa :

Pour les voies nouvelles en impasse, un point de collecte mutualisé sera aménagé à l'entrée de l'impasse ou à proximité, afin que la collecte s'effectue sur le réseau principal.

En outre, pour les logements groupés et les opérations de logements collectifs :

- Un point de collecte mutualisé sera aménagé en limite de l'espace public ;
- Un espace commun pour le stockage des contenants, adapté aux modalités de tri sélectif définies par l'autorité compétente, devra être aménagé.

ARTICLE AU5 _ CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Néant.

ARTICLE AU6 _ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Les façades des constructions doivent être implantées dans un retrait compris entre 3 et 10 mètres.

Une implantation dans le prolongement du bâti existant peut être autorisée pour les extensions des constructions existantes.

Les annexes doivent être dans l'alignement ou en retrait des constructions existantes.

Dans le cas de la sous-zone AUb, les façades des constructions doivent être implantées dans un retrait compris entre 3 et 30 mètres. Une implantation différente pourra être admise pour la halte ferroviaire recevant du public et pour les bâtiments réservés à l'accueil des personnes âgées.

Dans la zone AUa :

Dans l'ensemble de la zone, afin de structurer les voies de desserte et les placettes et reprendre la logique d'implantation du bâti du centre ancien, la forme urbaine générée par l'urbanisation du secteur devra privilégier quelques accroches bâties à l'alignement ou en limite séparative, sans que l'on soit dans un systématisme. Des implantations différentes pourront être admises : topographie, contraintes techniques, droit au soleil, la performance énergétique, parti architectural par exemple qui le justifie.

Les constructions et annexes peuvent être implantées :

- Soit à l'alignement,
- Soit avec un retrait minimal de 0,50 mètres par rapport à l'alignement.

Toutefois, pour les parcelles positionnées au nord des voiries, un retrait supplémentaire pourra être imposé aux constructions et annexes.

Dans le cas d'une construction située à l'angle de deux emprises publiques, la règle ne s'applique que par rapport à la voie principale desservant la parcelle.

Exception :

Une implantation différente peut être autorisée ou imposée pour les opérations groupées.

L'implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages dits « techniques » (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou des traitements des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales...) ou équipements publics peuvent ne pas respecter les règles précédentes. Toutefois, leurs implantations ne devront pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l'environnement et à la qualité du paysage.

ARTICLE AU7 _ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions peuvent être implantées :

- soit en limite séparative,
- soit en retrait : si la construction ne jouxte pas la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Dans la zone AUa :

Dans l'ensemble de la zone, afin de structurer les voies de desserte et les placettes et reprendre la logique d'implantation du bâti du centre ancien, la forme urbaine générée par l'urbanisation du secteur devra privilégier quelques accroches bâties à l'alignement ou en limite séparative, sans que l'on soit dans un systématisme. Des implantations différentes pourront être admises : topographie, contraintes techniques, droit au soleil, la performance énergétique, parti architectural lorsqu'elles sont justifiées.

Les constructions et leurs annexes peuvent être implantées :

- soit sur une ou deux limites séparatives ;
- soit en retrait avec un recul minimal de 2 mètres par rapport aux limites séparatives.

Exceptions : une implantation différente peut être autorisée ou imposée pour les opérations groupées.

L'implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages dits « techniques » (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou des traitements des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales...) ou équipements publics peuvent ne pas respecter les règles précédentes. Toutefois, leurs implantations ne devront pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l'environnement et à la qualité du paysage.

Mitoyenneté :

Le travail sur les mitoyennetés, quand elles seront envisagées, devra faire l'objet d'une attention particulière afin de permettre des juxtapositions, volumétriques et typologiques, harmonieuses.

Dans le cas de constructions mitoyennes sur une même propriété ou sur 2 propriétés contigües, on prendra soin de concevoir des liaisons cohérentes. La première des constructions constituera la référence ou la contrainte de base.

ARTICLE AU8 _ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Néant.

ARTICLE AU9 _ EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 %.

Les terrasses non couvertes et les piscines ne sont pas comprises dans le calcul de l'emprise au sol.

ARTICLE AU10 _ HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée du sol naturel à l'égout et au faite du toit (point le plus haut de la construction). Ne sont pas compris pour le calcul de la hauteur les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres à l'égout du toit et 10 mètres au faite du toit. Par exception, dans le cadre de la construction d'un établissement réservé à l'accueil des personnes âgées, la hauteur maximale des bâtiments ne devra pas excéder 13 mètres à l'égout du toit et 15 mètres au faite du toit.

La hauteur des annexes ne doit pas excéder 6 mètres.

Dans le cas d'une extension, la hauteur de la construction peut être identique à celle de la construction existante.

Ces règles ne s'appliquent pas pour les reconstructions à l'identique.


Dans la zone AUa :

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres au faîtage et 6 mètres à l'acrotère par rapport au terrain naturel avant travaux.

La hauteur des annexes ne doit pas excéder 6 mètres au faîtage ou à l'acrotère par rapport au terrain naturel avant travaux.

Exceptions :

Pour les constructions les plus proches du point de départ du cône de vue sur l'église de Mardié, la hauteur ne devra pas excéder 6 mètres au faîtage ou à l'acrotère par rapport au terrain naturel avant travaux.

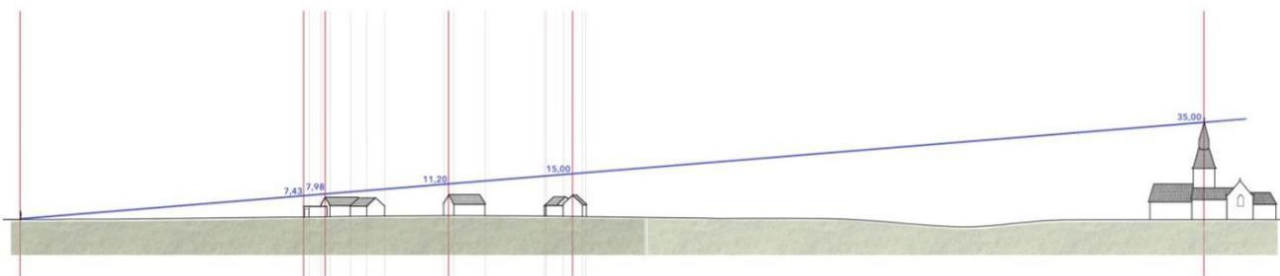

Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n'entrent pas dans le calcul de la hauteur.

Les dispositions précédentes de l'article 10 peuvent ne pas s'appliquer aux ouvrages, installations, ouvrages dits « techniques » (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou des traitements des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales...) ou équipements publics.

ARTICLE AU11 _ ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

11-1. Généralités

Le permis de construire ou la déclaration préalable peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions impératives si les constructions, par leur situation (par exemple : périmètre de protection des monuments classés, zones d'intérêt paysager, etc.), leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère environnemental existant, à l'harmonie visuelle ou à l'intérêt historique des lieux avoisinants, des sites, des paysages urbains ou naturels, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Dans la zone AUa :

En cas de création architecturale, les règles ci-dessus pourront faire l'objet de dérogation.

11-2. Toitures

- Une pente de toiture peut être imposée de façon à être en harmonie avec les toitures voisines.
- Les toitures, y compris celles des annexes visibles depuis l'espace public, doivent présenter deux ou plusieurs pentes, de préférence à 45° et, de toute façon, comprises entre 35 et 45°. Pour les annexes non visibles depuis l'espace public, les toitures auront une pente de 15° minimum.
- Une pente plus ou moins importante peut être autorisée dans le cadre d'une réfection à l'identique.
- Les toits à 1 pente sont autorisés s'ils s'appuient à un corps de bâtiment.
- Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées.
- Les autres toitures en terrasse peuvent être autorisées si :
 - elles sont créées en surface limitée : 50 % de la surface au plan de la construction. Par exception, pour les constructions de type « Etablissement réservé à l'accueil des personnes âgées » les toitures terrasses peuvent représenter jusqu'à 75% de la surface en plan de la construction.
 - elles contribuent à la personnalisation et à la qualité esthétique ou environnementale du bâtiment pour lequel elles sont conçues.
- Les châssis en toitures et les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés s'ils ne font pas saillie.
- Les lucarnes de type « chien assis » sont interdites.

Ces dispositions n'excluent pas la réalisation d'éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes ...), à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction et de la toiture en particulier.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions ou installations d'intérêt général de faible emprise tels que transformateurs, aux serres, aux abris de jardins d'une surface inférieure à 20 m² et d'une hauteur totale inférieure à 2m50, aux vérandas, aux extensions accolées à une construction sous réserve que l'aspect en résultant soit compatible avec l'existant.

Dans la zone AUa :

Les toitures terrasses, mono pentes ou courbe intégrale sont interdites excepté pour les annexes non accolées.

Pour les constructions comportant 2 pans, la pente sera comprise entre 35° et 45°.

Pour les annexes accolées à la construction, en cas de doubles pentes, les pentes de toiture devront être similaires à la construction principale.

Dans le cas de toitures mixtes :

- La toiture terrasse ne doit pas excéder 40% de la toiture totale,
- La toiture mono pente ou courbe ne doit pas excéder 60% de la toiture totale.

Lucarnes et châssis de toiture :

Les lucarnes et les châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l'harmonie de la toiture.

Les châssis de toiture doivent être encastrés dans le plan de la toiture.

Les panneaux solaires et photovoltaïques :

L'installation de panneaux solaires photovoltaïques doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d'un usage (brise-soleil, auvent...) ou de la composition architecturale de la construction (emprise sur le toit, alignements avec les ouvertures en façade).

Les panneaux solaires seront encastrés dans la toiture.

11-3. Matériaux de couverture interdits

- Les plaques métalliques galvanisées ondulées, nervurées ou planes, sauf en cas de remaniement de bâtiment existant et utilisant déjà ce matériau.
- Les plaques en matériaux de synthèse, fibrociment ou assimilé ondulées ou planes, visibles du domaine public.

Les deux règles ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de remaniement de bâtiment existant et utilisant déjà ce matériau et pour les serres ou vérandas, les couvertures ou bandes d'éclairage zénithal en PVC polyester ou autres matériaux translucides de synthèse (excepté pour les lanterneaux de désenfumage) visibles du domaine public.

- Les couvertures en bacs acier pré laqués de plus de 20 m².
- Les tuiles écailles, mécaniques grand moule ou canal sauf si ces dernières ont l'aspect de 18 tuiles au m² minimum ou s'il s'agit d'une extension d'une construction existante ou d'une construction annexe pour laquelle sera autorisée la mise en harmonie avec les matériaux de toiture de l'habitation existante.
- Les éléments de couvertures complètes posées en losange, sauf s'il s'agit d'un remaniement.

Dans la zone AUa :

Les plaques métalliques galvanisées ondulées, nervurées ou planes.

Les plaques en matériaux de synthèse, fibrociment ou assimilé ondulées ou planes.

Les couvertures en bacs aciers pré laqués de plus de 20 m².

Les tuiles écailles, mécaniques grand moule ou canal sauf si ces dernières ont l'aspect de 22 tuiles au m² minimum ou s'il s'agit d'une extension d'une construction existante ou d'une construction annexe pour laquelle sera autorisée la mise en harmonie avec les matériaux de toiture de l'habitation existante.

Les éléments de couvertures complètes posées en losange.

11- 4. Murs : revêtements et enduits interdits

- Les bardages métalliques galvanisés en plaques ondulées, nervurées ou planes, sauf en cas de remaniement de bâtiment existant et utilisant déjà ce matériau.
- Les bardages en matériau de synthèse, fibrociment ou assimilé, en plaques ondulées ou planes visibles du domaine public, sauf en cas de remaniement de bâtiment existant et utilisant déjà ce matériau.
- Les enduits dits « plastiques » exécutés sur maçonnerie traditionnelle, les enduits à effet décoratif.
- Les teintes d’enduit blanc pur.

Dans la zone AUa :

Sont interdits :

- Les bardages métalliques galvanisés en plaques ondulées, nervurées ou planes.
- Les bardages en matériaux de synthèse, fibrociment ou assimilé ondulées ou planes.
- Les enduits dits « plastiques » exécutés sur maçonnerie traditionnelle, les enduits effet décoratif.
- Les teintes d’enduit blanc pur.

L’enduit de façade sera lissé ou gratté fin, selon les teintes du nuancier annexé au présent règlement, et sera réalisé jusqu’au sol. Une tonalité contrastante d’enduit ou de bardage pourra être utilisée soit sur un volume secondaire (garage, extension...) soit pour couvrir du sol au sommet un pan de mur.

Menuiseries :

Les teintes des menuiseries doivent être choisies dans le nuancier annexé au présent règlement.

Dispositifs de récupération des eaux de pluie et des chauffe-eau solaires :

Les dispositifs de récupération des eaux de pluies et les dispositifs de chauffe-eau solaires (hors panneaux solaires) doivent être implantés de manière à ne pas être visibles depuis le domaine public, ou, si cela est techniquement possible, être intégrés de manière satisfaisante depuis le domaine public (intégration paysagère ou architecturale).

Vérandas :

La véranda doit s’inspirer de la volumétrie de la construction principale. Les vérandas doivent être implantées de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction principale.

11-5.1 Clôtures

Le permis de construire ou la déclaration préalable relatif aux clôtures peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières si leur conception ou leur réalisation, par leur aspect ou dimensions peut porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du paysage ou du bâti avoisinant.

De façon à s’insérer dans le paysage urbain, les clôtures et percements doivent être en harmonie avec les clôtures avoisinantes traditionnelles. Les clôtures sont en matériaux nobles de préférence (moellons enduits, pierre naturelle, selon le caractère du lieu et du bâti), surmontées, le cas échéant de grilles traditionnelles et sobres.

À cet effet :*Pour les clôtures sur voies :*

- Les murs de maçonnerie traditionnels existants sont conservés ou reconstruits à l'identique.

Pour les clôtures neuves, sont admis :

- Les murs pleins traditionnels d'une hauteur comprise entre 1m80 et 2 mètres constitués de pierres appareillées ou de matériau revêtu d'un enduit respectant les dispositions de l'article (cf. article AU11-4).
- Les clôtures constituées d'un mur bahut de hauteur comprise entre 0m50 m et 0m80 surmonté d'une grille doublée ou non d'une haie naturelle (constituée d'espèces ou d'essences locales et variées), l'ensemble ne pouvant dépasser 2 mètres.

Elles doivent s'harmoniser tant pour l'aspect, les matériaux et les couleurs avec les façades qu'elles accompagnent, et avec les façades et clôtures des constructions environnantes et des constructions voisines.

Sont interdits les panneaux ou plaques préfabriquées en béton plein ou ajouré.

Pour les clôtures en limite séparative :

- Leur hauteur totale ne doit pas excéder 2 mètres.

Dans certains cas, des prescriptions particulières peuvent être imposées afin d'assurer une harmonisation avec les clôtures sur voie auxquelles elles se raccordent.

Dans la zone AUa :

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s'intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions.

Si une clôture sur voie publique est édifiée :

La clôture doit être constituée soit :

- d'un mur plein d'une hauteur maximale de 1,60 m (pierres, parements pierres ou enduits)
- d'un mur bahut d'une hauteur de 0,60 m surmonté d'une grille ou d'une lice. Dans le cas d'une contrainte topographique justifiée, la hauteur du mur bahut ne devra pas excéder 0,80 m.
- d'un grillage doublé d'une haie d'une hauteur maximale de 1,80 m
- d'une haie d'une hauteur maximale de 1,80 m

Dans certains cas, des prescriptions particulières peuvent être imposées afin d'assurer une harmonisation avec les clôtures sur voie auxquelles elles se raccordent.

Si une clôture est édiflée en limites séparatives :

- d'un mur plein d'une hauteur maximale de 2 mètres sur 5,00m de longueur mesurée depuis la construction qu'il prolonge. Celui-ci sera réalisé avec les mêmes matériaux que ceux de la construction. Au-delà, la clôture sera constituée comme décrit ci-dessous
- d'un grillage doublé d'une haie d'une hauteur maximale de 1,80 m
- d'un mur bahut d'une hauteur de 0,60 m surmonté d'une grille ou d'une lice
- d'une clôture bois d'une hauteur maximale de 1,80 m

Dans certains cas, des prescriptions particulières peuvent être imposées afin d'assurer une harmonisation avec les clôtures sur voie auxquelles elles se raccordent.

Exception :

Les dispositions précédentes de l'article 11 peuvent ne pas s'appliquer aux ouvrages, installations, ouvrages dits « techniques » (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou des traitements des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales...) ou aux équipements publics.

11-5.2 Pour le cas spécifique de la construction d'un établissement réservé à l'accueil des personnes âgées

Pour le traitement des limites parcellaires situées aux extrémités de la propriété, que ce soit pour les limites sur voie ou pour les limites séparatives, sont admis uniquement :

- Un traitement paysager constitué d'essences locales, ménageant des perspectives sur l'environnement extérieur,
- Des murets d'une hauteur maximum de 60 cm surmontés d'une grille doublée ou non d'une haie naturelle (constituée d'espèces ou d'essences locales et variées), l'ensemble ne pouvant dépasser 2 mètres.

ARTICLE AU12 _ STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant à l'utilisation des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies et emprises publiques.

Pour les constructions à destination d'habitation, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 40 m² entamée de SHON dans la limite de 2 places par logement.

Dans le cas des établissements réservés à l'accueil des personnes âgées le ratio est fixé à 0,6 place par logement.

Dans le cas de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat, seule une place de stationnement par logement peut être exigée.

Impossibilité de réaliser les places de stationnement

En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain d'assiette de l'opération ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut se dégager de ces obligations :

- soit en acquérant dans un parc privé existant ou en construction situé à moins de 300 mètres du terrain de l'opération, les surfaces faisant défaut ;
- soit en s'acquittant du versement de la participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement défini par l'article L.332-7-1 du code de l'urbanisme.

Pour les constructions à destination de commerce : au-delà de 150 m² de surface de plancher, 1 place par tranche de 50 m² de surface.

Dans la zone AUa :

Le stationnement des véhicules correspondant à l'utilisation des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.

Il est exigé pour les constructions à usage de logement, 2 places minimum de stationnement par logement sur la parcelle ; cette règle ne s'applique pas aux logements financés au moyen d'un prêt aidé par l'Etat (logements locatifs sociaux) pour lesquels 1 place de stationnement est requise.

En outre, il devra être réalisé au minimum 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 3 logements sur l'espace public.

De plus, dans le cadre de constructions accueillant du public ou d'habitat groupé, un aménagement destiné au stationnement des vélos devra être réalisé (conformément à l'article L151-30 du code de l'urbanisme et I de l'article L111-5-2 du code de la construction et de l'habitation).

Les allées de garage, espaces de stationnement et de circulation sur les parcelles seront en matériaux poreux : pavage sur lits de sable, stabilisés, graviers...

Exception :

Pour les constructions accueillant du public (équipements publics ou services), le stationnement devra être suffisant et répondre aux besoins.

Pour les équipements collectifs d'intérêt général :

Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique, de leur regroupement et de leur type d'affectation.

Pour les commerces

Pour les commerces ayant une surface de vente inférieure ou égale à 200 m², une place de stationnement est requise par tranche de 60 m² de surface, avec un minimum d'une place par unité commerciale.

Pour les commerces ayant une surface de vente supérieure à 200 m², une place de stationnement est requise par tranche de 40 m² de surface de vente et une place supplémentaire par tranche de 20 m² de locaux hors surface de vente.

ARTICLE AU13 _ ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Les arbres existants doivent être préservés au maximum et s'ils ne peuvent être maintenus, être remplacés par des plantations équivalentes. Les constructions doivent être implantées de façon à respecter les plus beaux sujets.

Pour les constructions à destination d'habitation, ou de bureau portant sur une surface de plancher hors œuvre nette de plus de 1000 m², 10 % de la surface du terrain minimum est aménagée en espaces verts plantés d'arbres de haute tige.

Cette superficie sera d'un seul tenant ou reliée par des cheminements piétonniers. Il conviendra de ne pas reléguer cet aménagement sur les délaissés inutilisables pour la construction, mais au contraire, d'en faire un élément déterminant de la composition urbaine.

Pour les terrains à partir de 500 m², 5 % du terrain au minimum doit être aménagé en espace vert ; 10% minimum pour les terrains d'une surface supérieure à 1000 m².

Dans la zone AUa :

Les arbres existants doivent être préservés au maximum et s'ils ne peuvent être maintenus, être remplacés par des plantations équivalentes ou en privilégiant les essences locales.

Les aires de stationnements doivent être plantées d'arbres de haute tige ou par toute autre végétation éventuellement mieux adapté au caractère du site.

Pour les espaces dédiés aux équipements publics et opérations d'habitat groupé, la surface de l'unité foncière non occupée par les places de stationnement sera aménagée d'espaces verts.

ARTICLE AU14 _ COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le coefficient d'occupation du sol est de 0,3, sauf dans le cas suivant :

- le COS est porté à 0,5 pour les constructions à destination de commerce, d'artisanat et pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Dans la zone AUa :

Non réglementé

ARTICLE AU15 _ OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Dans la zone AUa :

Non réglementé

ARTICLE AU16 _ OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Dans la zone AUa :

Dans le cadre de constructions nouvelles et de création de voirie, l'arrivée de la fibre optique ou technologie équivalente devra être anticipée avec la mise en place, lors de la construction ou de l'aménagement de fourreaux en attente.

ANNEXE AU REGLEMENT DE LA ZONE AUa

Nuancier de la zone AUa :

Enduits de façade principaux :



Bardages bois principaux :



Menuiseries / Ferronneries :



Enduits secondaires de façade :



Bardages secondaires bois :

